

KATTOPORRAS


1. Tuotekuvat



Pelti- ja huopakatto



Tiilikatto

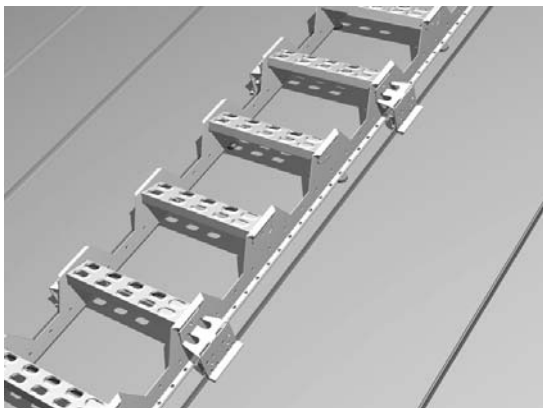

Saumapelti- ja Classic-katto

2. Tuotekuvaus

Kattoporrastaat on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväiksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin RT- 85-10708 ohjekortin ”Vesikaton turvavarusteet” mukaan sinkin määrä 350g/m² (=25ym). Luokan 2 mukaan kattoporrastaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteinä seuraavilla katteilla:

- Muoto- ja profiilipeltikatoilla
- Saumakatoilla
- Classic-katoilla
- Tiilikatoilla
- Huopakatoilla

RakMk F2:n mukaan kattoporrasta käytetään kattotikkaan sijasta loivilla katoilla. Kattoporrasta suositellaan aina, kun katon kaltevuus on 1:2,5 tai loivempi. Loivilla katoilla kattoporrasta pitkin voi turvallisesti kulkea pystyasennossa, toisin kuin puolatikkailla. Kattoporrastelementtien pituus on 2,8 m ja ne ovat jatkettavissa.