

KATTOTIKAS


1. Tuotekuvat



Pelti- ja huopakatto



Tiilikatto

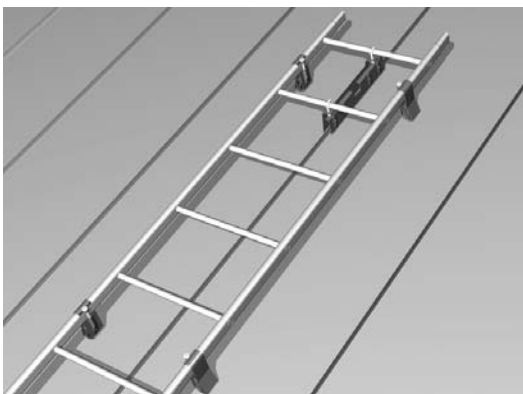

Saumapelti- ja Classic-katto

2. Tuotekuvaus

Kattotikkaat on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täyttyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin RT- 85-10708 ohjekortin ”Vesikaton turvavarusteet” mukaan sinkin määrä 350g/m^2 ($\approx 25\mu\text{m}$). Luokan 2 mukaan kattotikkaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla kattoilla:

Muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 28 mm)

Saumakatoilla

Classic-katoilla

Tiilikatoilla

Huopakatoilla

Tikkaan runkojen pituudet ovat 2,4 m , 3,2 m , 3,6 m ja 4,2 m ja ne ovat jatkettavissa. Tikkaan johteiden sisäpuolinen leveys on 400mm.