

KATTOSILTA T350


1. Tuotekuvat



**Pelti- ja huopakatto
P-KAT tai H-KAT**



**Tiilikatto
TK-KAT**

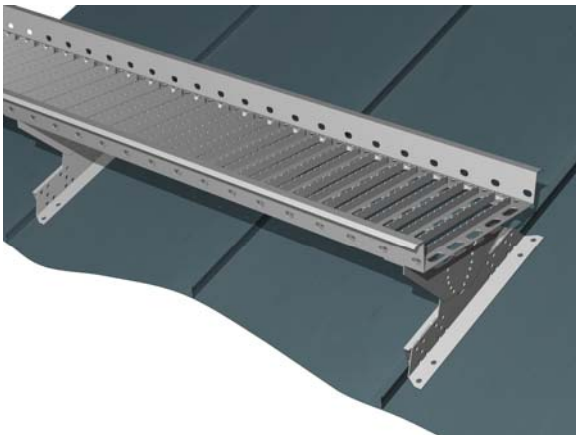

**Saumapelti tai Classic-katto
SK-KAT tai CL-KAT**

2. Tuotekuvaus

Kattosillat on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 516 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin RT-85-10708 ohjekortin "Vesikaton turvavarusteet" mukaan sinkin määrä 350g/m^2 (=25 μm). Luokan 2 mukaan kattosillat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla kattoilla:

- Muoto- ja profiilipeltikatoilla
- Saumakatoilla
- Classic-katoilla
- Tiilikatoilla
- Huopakatoilla

Kattosiltojen leveys on 350mm ja pituus 2,92m. Kannakkeiden maksimiväli on 1200mm. Kattosiltojen toisessa päässä on jatkomuhvi, joten ne ovat jatkettavissa ilman erillisiä jatkokappaleita. Kattosiltoihin voidaan kiinnittää myös vaakaturvakisko. (kts. vaakakiskon tuotekortti)