


# LIUKUTIKAS

## 1. Tuotokuva

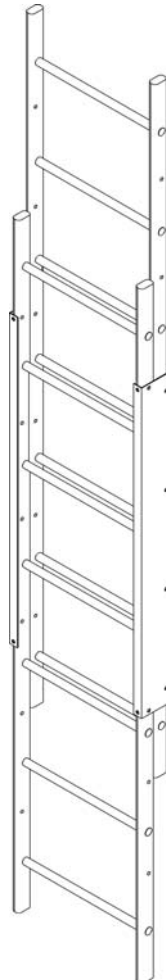

## 2. Tuotekuvaus

Liukutikasta käytetään yleensä päiväkodeissa, kouluissa ja muissa rakennuksissa, joissa halutaan estää aiheutonta kiipeilyä. Liukutikas asennetaan seinään kiinteästi asennettuun tikkaaseen, joka alapään olisi hyvä sijoittaa noin 1,8-2,0m:n korkeudella maasta.

Asentaja lukitsee liukuvan tikkaan rungon yläasentoon laittamalla liukutikaslevyyn väliaikaisesti sokan tai M8x20 kuusioruuvien ellei asiakkaalla ole valmiina rakennuksen avainjärjestelmään sarjoitettua irtolukkoa. Lukon koko/tyyppi esim. abloy 3020

## 3. Käyttö

Kun tikaalle kiivetään, aukaistaan lukko ja vedetään liukuvaksi tarkoitettu tikkaan runko alas. Sitten kiivetään ja sama toispäin.