


SIVUTIKAS

1. Tuotokuva

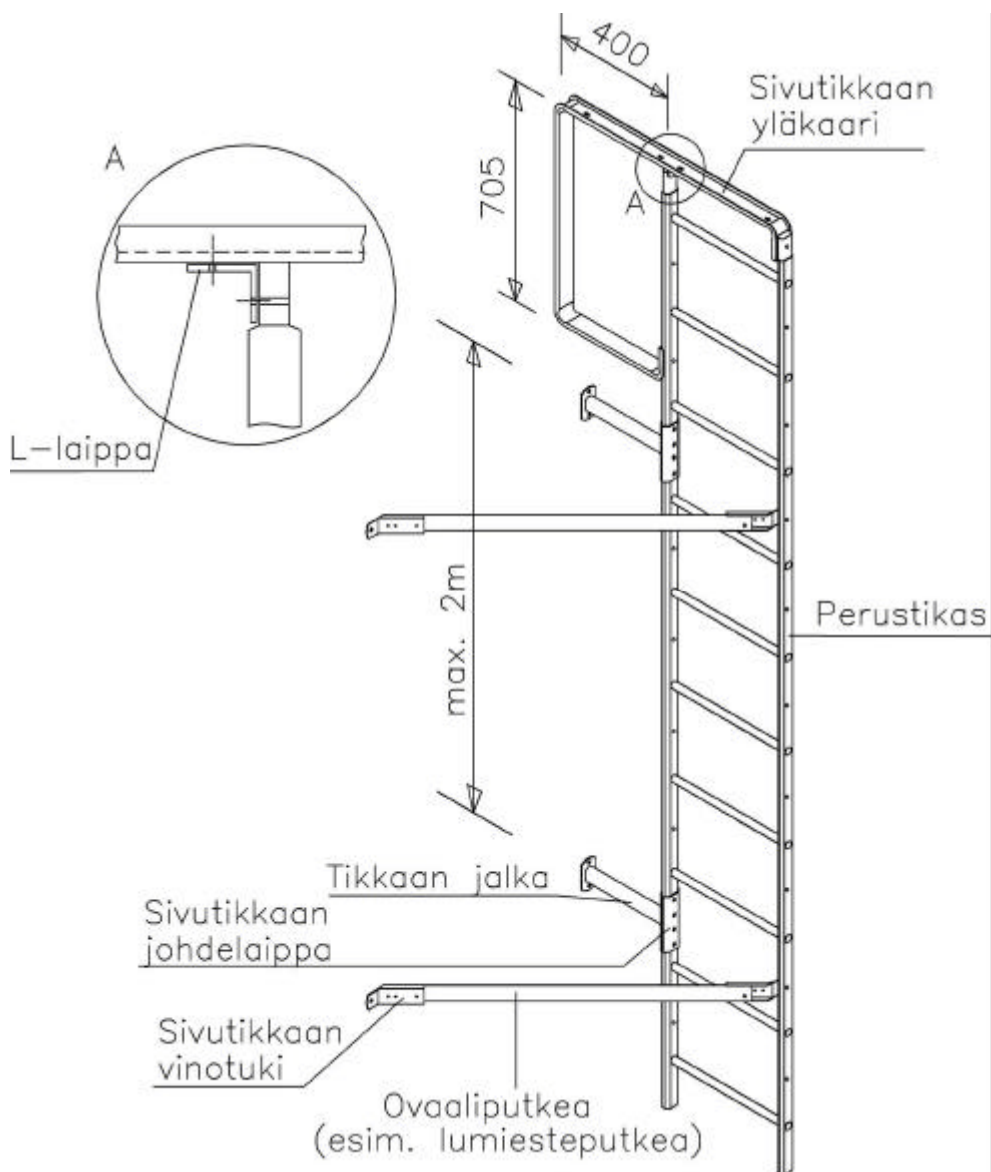

2. Tuotekuvaus

Sivutikasta käytetään kun halutaan talotikas kyljittäin kiinni seinään. Sivutikasta ei suositella kohteisiin, joissa on yli 0,6m pituiset räystäät eli jalan pituus n. 0,8m. Kun tikas tulee pitkän varren päähän, sen lujuus heikkenee.

Tikas asennetaan minimissään 0,175m pituisilla jaloilla ja silloin se tulee seinästä irti n. 0,65m. (Varmistus ettei tule kulkutielle). Ylimmät jalat kiinnitetään mahdollisimman ylös.