



KINGI® – PARAS KATERUUVI ULKOKÄYTTÖÖN


Peltikatteelle luvattu pitkä käyttöikä ei täysin toteudu, jos se kiinnitetään kateruuveilla, jotka eivät kestä ruostumatta yhtä pitkään kuin kattopelti. Myös kateruuvi tarvitsee suojakseen kolmikerrospinnoituksen.

Rakennusmääräysten mukaan kateruuvien tulee vastata korroosiokestävyydeltään kiinnitettävää materiaalia eli teräskatetta. KINGI®-kateruuvi on ainoa maalattu hiiliteräsruuvi, joka on hyväksytty käytettäväksi kaupunki- ja teollisuusilmastoissa ilmastorasitusluokassa C4.



 **KINGI®**
KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

Tarkempi asennus ilman naarmuja ja lastuja



KORKEAMPI KANTA


Mallisuojattu CrownD™-muotoiltu kanta istuu erittäin hyvin asennus-
tukkaan ja takaa vakaan asennetta-
vuuden.



PATENTOITU PIKAKÄRKI

Patentoitu FastFX™-pikakärki porau-
tuu nopeasti myös limitetyn teräskat-
teen läpi ja juuri haluttuun kohtaan,
peltiä naarmuttamatta ja lastuamatta

EI NAARMUJA, EI LASTUJA

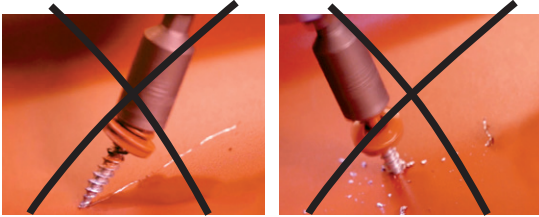

Tavalliset kateruuvit naarmuttavat peltiä ja niiden lastua-
misongelma vahingoittaa pellin pintaa ja ruuvien tiiviyyttä.



KINGI® kateruuvi porautuu ilman naarmuja ja lastuja.
Katso asennusvideo: www.kingi.fi/videot

Patentoitu kolmikerrospinnoitus takaa parhaan korroosiosuojan



Ensimmäinen pinnoituskerros sinkin päälle on koko ruuvin peittävä
Silaani-esikäsittely, jonka tehtävä on parantaa maalin tarttuvuutta
kemiallisilla haruksilla. Sininen väri kuvassa havainnollistaa todelli-
suudessa väritöntä kerrosta.



Toinen pinnoituskerros on jauhepohjamaali, joka tulee ruuvien
yläosaan ja aluslaattaan. Pohjamaali yhdessä esikäsittelyn kanssa
takaa maalipinnoitteen tarttuvuuden ja korroosiokestävyyden.
Jauhepohjamaali paistetaan Kingin omalla pinnoituslinjalla.



Kolmas pinnoituskerros on kattopellin värinen jauhepintamaali, joka
paistetaan Kingin omalla pinnoituslinjalla. Kingin käyttämä jauhe-
maali on ympäristöystävällinen ilman vahingollisia liuottimia.

Korroosionkestävyyden ja laadun takeena:

