


Vesivek X -vaijerijärjestelmän asennus konesaumakatonle

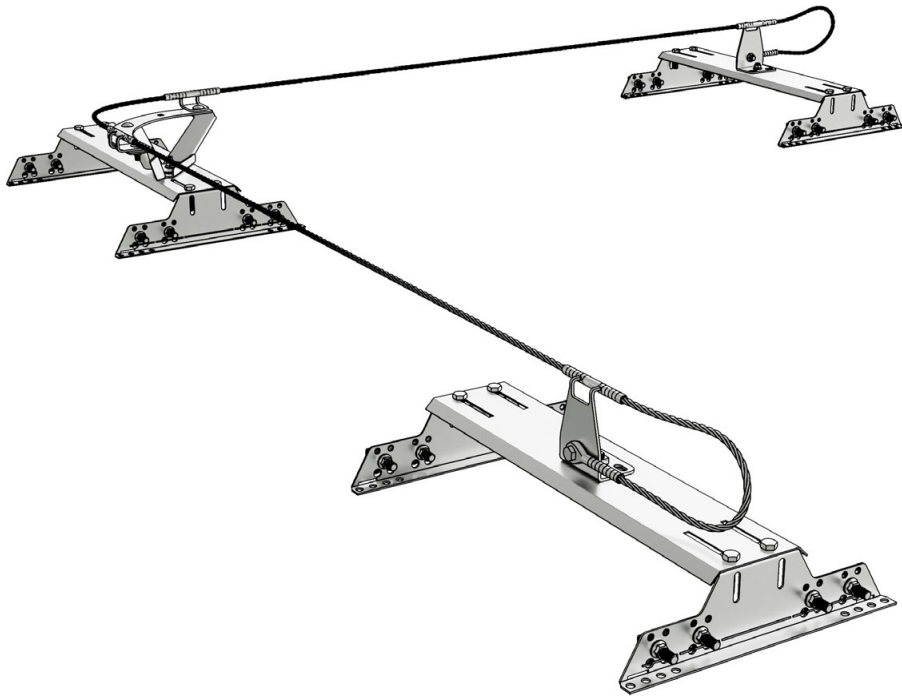

Vaijerijärjestelmien kiinnitykset konesaumattuihin peltikattoihin.

Asennus vähintään 0,6 mm teräksestä ja 0,7 mm alumiinista valmistettuun kattoon. Kiinnike toimitetaan täydellisenä ja se on kiristettävä enintään 30 Nm ja vähintään 25 Nm momentilla.


Vaijerin väli-/päätykiinnike asennetaan asennuslevyn mukana toimitetulla M10x30 -pultilla ja M10 -mutterilla.

Mukana toimitettavien vaijerikiinnikkeiden asennusta suositellaan 6 metrin välein, enimmäisetäisyys 10 m.

Asennuslevy 25736x kiinnitetään neljällä M8 x 20 mm kuusioruuvilla ja neljällä M8 mutterilla kattokiinnikkeisiin.


Muista pujottaa vaijeriratas ennen päätylenkin asennusta, jos lähtöterminaalia ei käytetä.

Komponentit

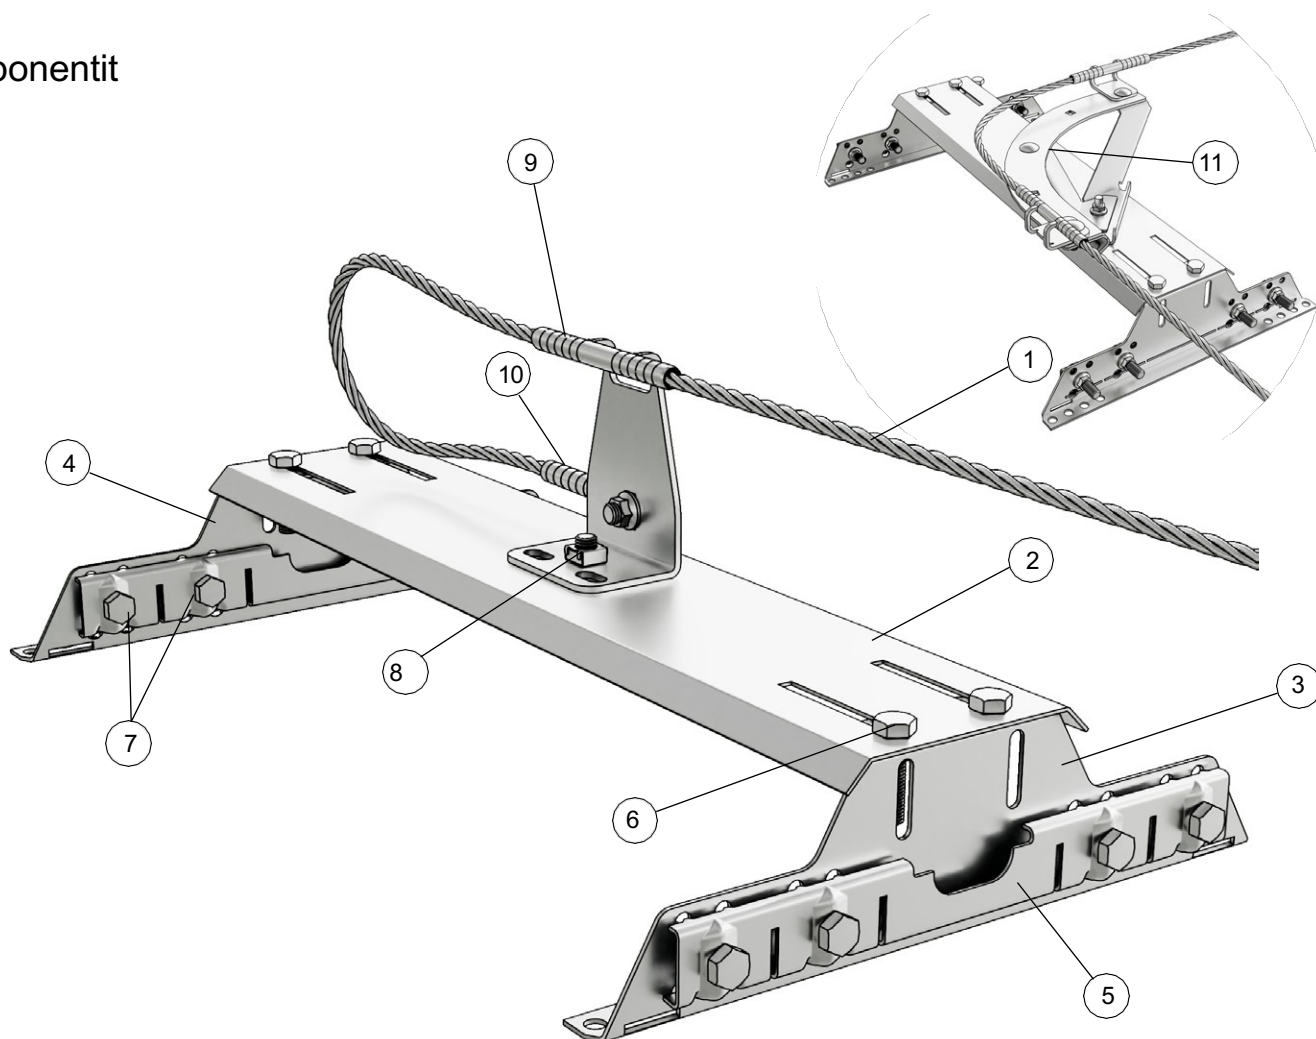

Nro	Tuotenimi	Tuotenro	määrä
1	Vesivek X Vvijeri 8 mm	291010	1
2	Vesivek X asennuslevy kattokiinnikkeisiin	25736x	1
3	Vesivek X kattokiinnike O	257333	1
4	Vesivek X kattokiinnike V	25735x	1
5	SK vastakiinnike ks-katolle	25806x	2
6	Ruuvi M8x20 mm kZn	400060	4
6	Mutteri M8 kZn	400080	4
7	Ruuvi M8x40 mm kZn	400070	8
7	Mutteri M8 kZn	400080	8
8	Ruuvi M10x30 mm HST	400253	1
8	Mutteri M10 HST	400252	1
9	Vesivek X vaijerin välikiinnike/pääty kattosiltaan	291080	1
10	Vesivek X vaijerin päätülenkki	291020	1
11	Vesivek X vaijerin kulma saumakaton levyyn	291280	1

Mitat

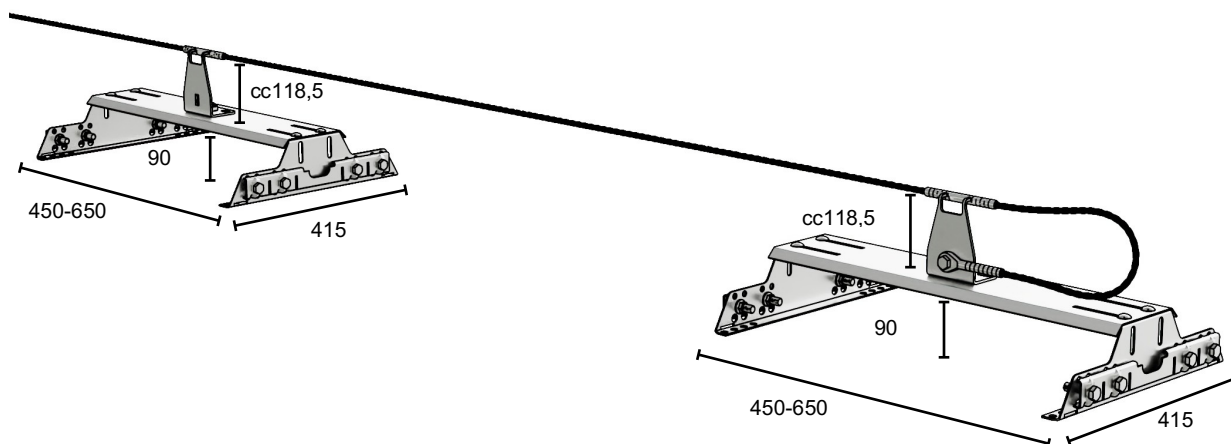

Vaijerin kireys: Asennuksen jälkeen vaijerin ei tulisi roikkua alempana kuin pituus (L) jaettuna 300:lla

tai max 50 mm.

