




Selkäkaaret

1. Tuotekuva



Kuva 1. Selkäkaari

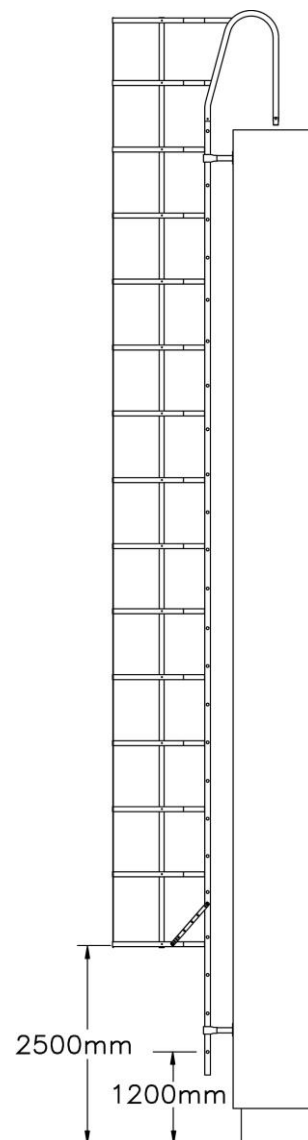

Kuva 2. Selkäkaari mittakuva

2. Tuotekuvaus

Tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m, on tikkaat varustettava turvakiskolla tai selkäkaarilla (RakMK F2). Selkäkaaria asennetaan nousutikkaisiin 0,6 m:n välein. Kaaret kiinnitetään toisiinsa 1,8 m pitkien pystylaattojen avulla.