



Kattosilta T350B2


1. Tuotekuva



Kuva 1. P-KAT tai H-KAT
Pelti- ja huopakatolle



Kuva 2. TK-KAT
Tiilikatolle

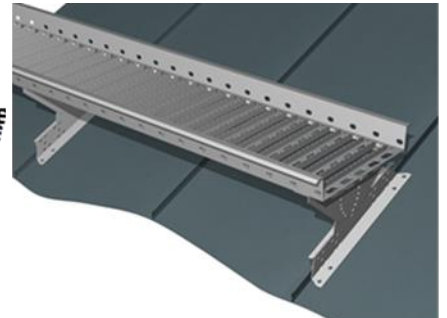

Kuva 3. SK-KAT tai CL-KAT
Saumapelti- tai Classic-katto

2. Tuotekuvaus

Kattosillat T350B2 on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 516 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350g/m² (=25 μ m).

Luokan 2 mukaan CE merkityt kattosillat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteinä seuraavilla katteilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla, saumakatoilla, Classic –katoilla, tiilikatoilla, huopakatoilla, kantavilla profiilipeltikatoilla, Dekra –katoilla ja varttikatoilla.

Kattosiltojen leveys on 350 mm ja pituus 2,92 m. Kannakkeiden maksimiväli on 1200 mm. Kattosiltojen toisessa päässä on jatkomuhvi, joten ne ovat jatkettavissa ilman erillisiä jatkokappaleita. Kattosiltoihin voidaan kiinnittää myös vaakaturvakisko.

