



Kattoporras


1. Tuotekuva



Kuva 1. Pelti- ja huopakatto



Kuva 2. Tiilikatto

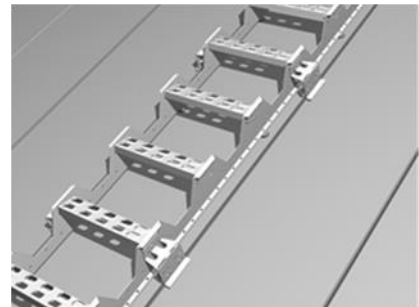

Kuva 3. Saumapelti- ja Classic-katto

2. Tuotekuvaus

Kattoporrtaat on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täyttyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350g/m² (= 25 ym). Luokan 2 mukaan kattoporrtaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla katteilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min 22 mm), saumakatoilla, lukkosaumakatoilla, Classic-katoilla, tiilikatoilla ja huopakatoilla. RakMkF2 mukaan kattoporrasta käytetään kattotikkaan sijasta loivilla katoilla. Kattoporrasta suositellaan aina, kun katon kaltevuus on 1:2,5 tai loivempi. Loivilla katoilla kattoporrasta pitkin voi turvallisesti kulkea pystyasennossa, toisin kuin puolatikkailla. Kattoporraselementtien pituus on 2,8 m ja ne ovat jatkettavissa.



Nesco Oy

Teollisuustie 8
FI-16300 ORIMATTILA

13

EN 12951

Kiinteästi asennetut
kattotikkaat
C2-TA

DoP: nesco.fi