



## Kattotikas


### 1. Tuotokuva



**Kuva 1.** Pelti- ja huopakatto katto



**Kuva 2.** Tiilikatto

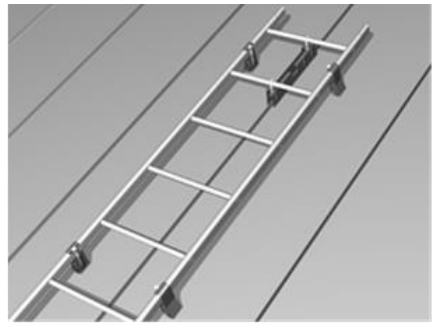

**Kuva 3.** Saumapelti- ja Classic-katto

### 2. Tuotekuvaus

Kattotikkaat on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä  $350\text{g}/\text{m}^2=25\text{ ym}$ ). Luokan 2 mukaan kattotikkaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla kattoilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 22 mm), saumakatoilla, lukkosaumakatoilla, Classic-katoilla, tiilikatoilla, huopakatoilla, Dekra-katoilla ja varttikatoilla. Tikkaan runkojen pituudet ovat 2,4 m, 3,0 m, 3,6 m ja 4,2 m ja ne ovat jatkettavissa.



Nesco Oy

Teollisuustie 8  
FI-16300 ORIMATTILA

13

EN 12951

Kiinteästi asennetut  
kattotikkaat  
C2-TB

DoP: nesco.fi