


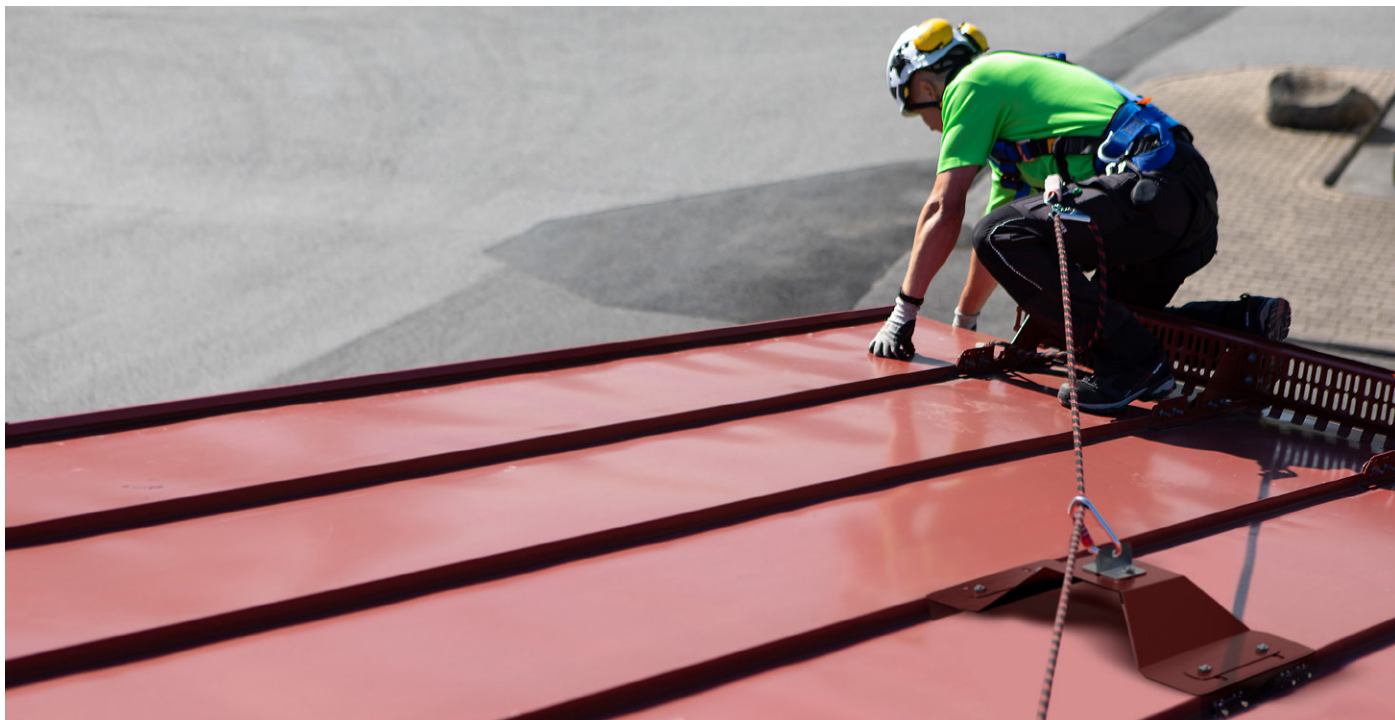

HEILAHDUKSENESTOPISTE SAUMAKATOILLE

Vesivekin heilahduksenestopistettä voidaan käyttää saumakatoilla yksittäisenä kiinnityspisteenä tai heilahduksenestopisteenä työskenneltäessä lähellä katon päätyä. Jos putoaminen tapahtuu, heilahduksenestopiste estää vaarallisen heilahdusliikkeen.

Tekniset tiedot

- Täyttää standardin EN 795:2012 vaatimukset.
- Testattu 12 kN staattiselle kuormalle.
- Voidaan käyttää kaikilla saumakatteilla.
- Asennetaan katon kulmaan 2 metriä molemmista reunoista.
- Käyttösuunta sivulle, räystäään tai harjan suuntaan.
- Pisteeseen voi kiinnittyä kerrallaan 1 henkilö.

Kiinnityspisteen tulee lähtökohtaisesti sijaita suoraan työntekijän yläpuolella heilumisen välttämiseksi. Putoaminen ei saa aiheuttaa vaarallista heiluriliikettä. >>

