

Tekninen tuotekortti: KATTOPORRAS


1. Tuotekuva



Kuva 1. Pelti- ja huopakatto



Kuva 2. Tiilikatto

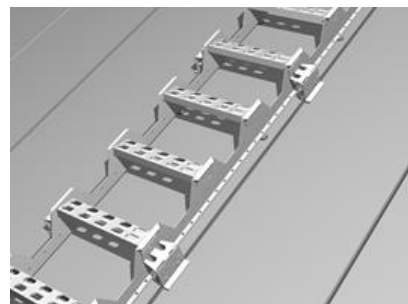

Kuva 3. Kone- ja lukkosauma-katto

2. Tuotekuvaus

Kattoportaot ovat suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäviksi. Vaatimusten täyttyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350 g/m² (=25ym).

Luokan 2 mukaan kattoportaot voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla katteilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 22 mm), konesaumakatoilla, lukkosaumakatoilla, tiilikatoilla ja huopakatoilla.

Kattoporrasta käytetään kattotikkaan sijasta loivilla katoilla. Kattoporrasta suositellaan aina, kun katon kaltevuus on 1:2,5 tai loivempi. Loivilla katoilla kattoporrasta pitkin voi turvallisesti kulkea pystyasennossa, toisin kuin puolatikkailla. Kattoporraselementtien pituus on 2,8 m ja ne ovat jatkettavissa.


Vesivek Tuotteet Oy Teollisuustie 8 FI-16300 ORIMATTILA 13
EN 12951 Kiinteästi asennetut kattotikkaat C2-TA DoP: vesivek.fi