



# Tekninen tuotekortti: KATTOTIKAS


## 1. Tuotekuva

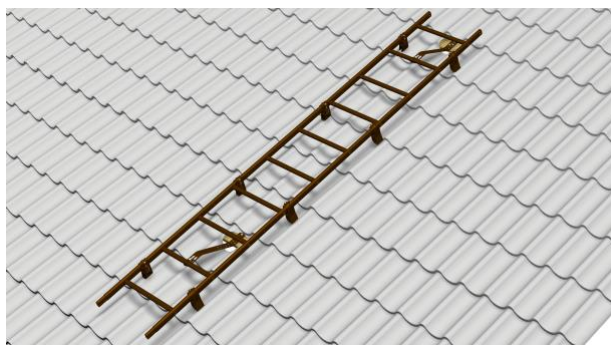


Kuva 1. Pelti- ja huopakatto

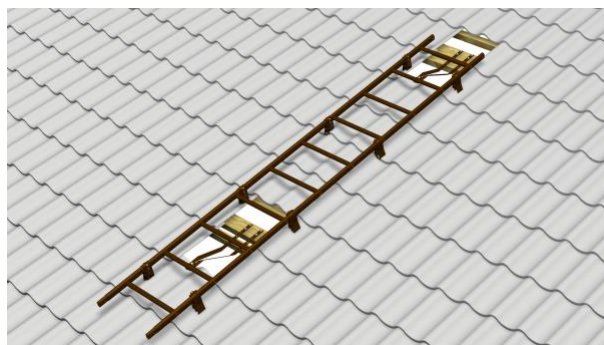

Kuva 2. Tiilikatto

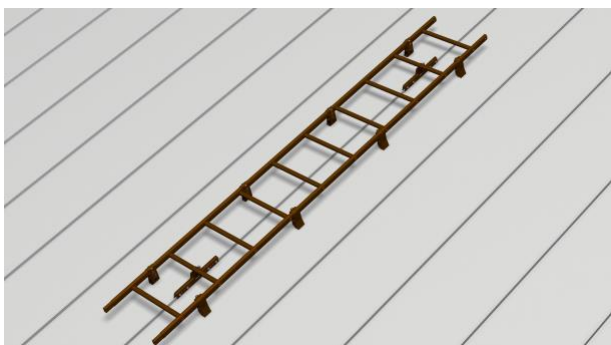

Kuva 3. Konesaumakatto

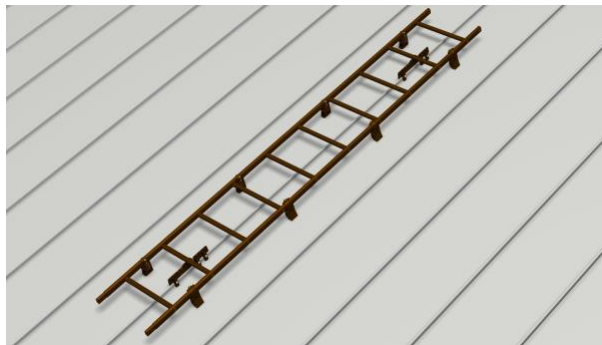

Kuva 4. Lukkosaumakatto

## 2. Tuotekuvaus

Kattotikkaat ovat suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täyttyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350 g/m<sup>2</sup> (=25ym).

Luokan 2 mukaan kattotikkaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla katteilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 22 mm), konesaumakatoilla, lukkosaumakatoilla, tiilikatoilla, huopakatoilla, Dekra-katoilla ja varttikatoilla.

Tikkaan runkojen pituudet ovat seuraavat (tikasrungot ovat jatkettavissa):

- Helmi-tikkaassa 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m, ja 4,2 m

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |
| <p>Vesivek Tuotteet Oy</p> <p>Teollisuustie 8<br/>FI-16300<br/>ORIMATTILA</p> <p>13</p>       |
| <p>EN 12951</p> <p>Kiinteästi asennetut<br/>kattotikkaat<br/>C2-TB</p> <p>DoP: vesivek.fi</p> |