
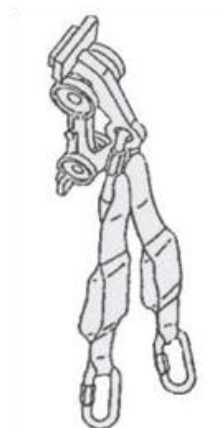


# Tekninen tuotekortti: NOUSUKISKO

## 1. Tuotekuva

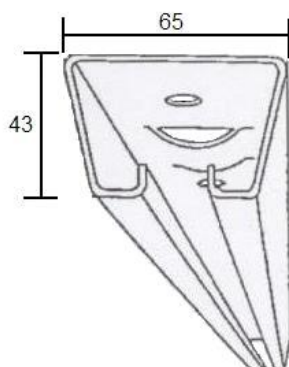

Kuva 1. Nousukisko

Kuva 2. Kiskotarrain ja vaimennin

## 2. Tuotekuvaus

Nousukiskon pituus on 3 m ja se on lyhennettävissä/jatkettavissa tarpeen mukaan. Huom! Nousukiskon pohjassa on aina kuvan mukaiset liukuesteet.

Nousukiskojärjestelmän käyttäjän maksimipaino varusteineen on 120 kg. Järjestelmää saa käyttää yksi käyttäjä kerrallaan 6 m matkalla. Nousukisko on kiinnitettävissä talotikkaisiin, lapetikkaisiin ja kattoportaisiin.

## 3. Suunnittelu ja hyväksynät

Tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m, on tikkaat varustettava turvakiskolla tai selkäkaarilla.

RT 85-11132 ohjekortti (Vesikaton turvavarusteet) määrittelee nousukiskon alapään sijainniksi enintään 2 m korkeuden maasta mitattuna. Nousukiskon poistumiskaaren tulisi sijaita enintään 500-600 mm korkeudella seisomistasosta (RT 85-11132).

Nousukisko on testattu ja hyväksytty EN 353-1:2014 + A1:2017 vaatimusten mukaan. Nousukiskolle on annettu tyyppitarkastustodistus nro 0598/PPE/22/2409 SGS Fimko Oy:n toimesta (ilmoitettu laitos nro 0598) ja tuote on heidän valvonnassaan. Vesivekin nousukiskojärjestelmän osia ei saa käyttää yhdessä muiden valmistajien osien kanssa.

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |
| Vesivek Tuotteet Oy<br>Teollisuustie 8<br>FI-16300 ORIMATTILA                                                                         |
| 16<br>SFS-EN 353:2014<br>+ A1:2017<br>Putoamissuojaimet osa<br>1: Kiinteässä johteessa<br>liikkuvat liukutarraimet<br>DoP: vesivek.fi |