


Tekninen tuotekortti: SIVUTIKAS

1. Tuotekuva

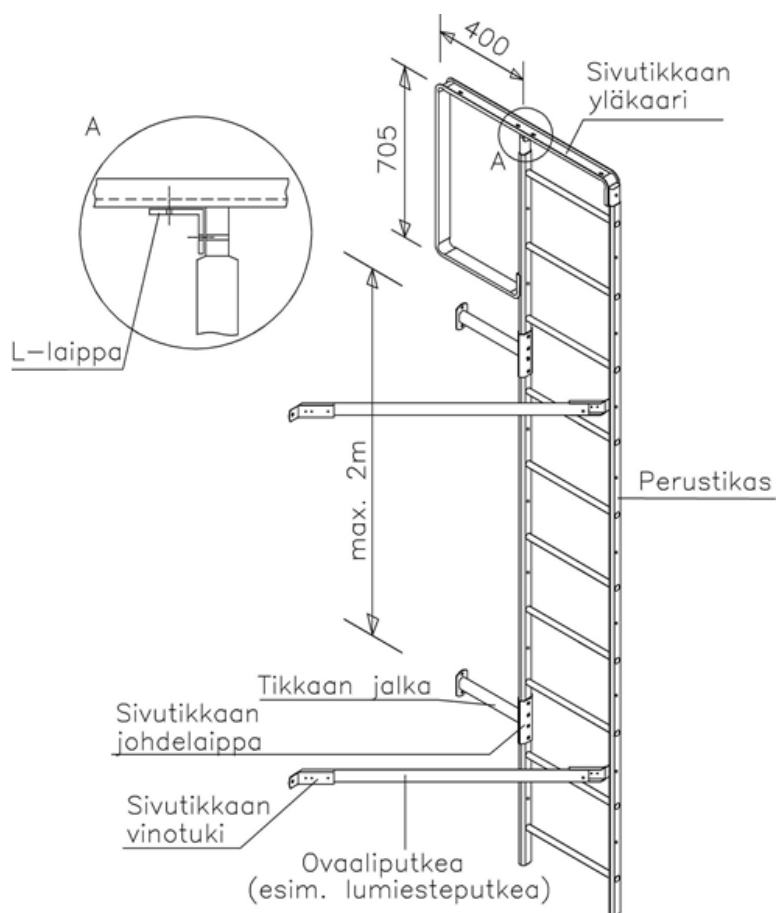

Kuva 1. Sivutikas

2. Tuotekuvaus

Sivutikasta käytetään, kun halutaan talotikas kyljittäin kiinni seinään. Sivutikasta ei suositella kohteisiin, joissa on yli 0,6 m pituiset räystäät eli jalan pituus n. 0,8 m. Kun tikas tulee pitkän varren päähän, sen lujuus heikkenee.

Tikas asennetaan minimissään 0,175 m pituisilla jaloilla ja silloin se tulee seinästä irti n. 0,65 m (varmistus ettei tule kulkutielle). Ylimmät jalat kiinnitetään mahdollisimman ylös.